


OBD-E

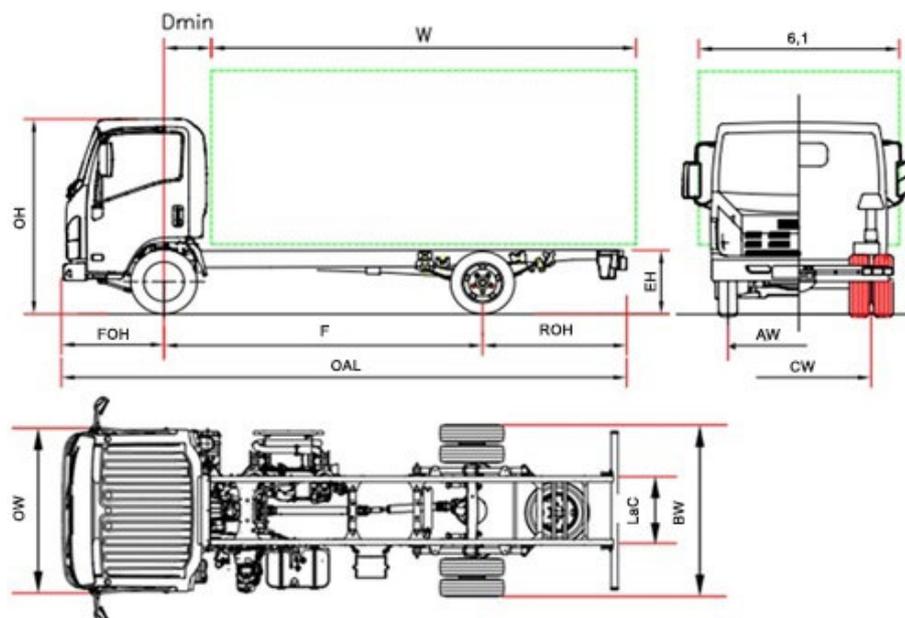

M 29		M29 F	M29 H
Empattement	F	2750	3345
Longueur totale	OAL	5295	6020
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	3535	4156
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	3885	4500
Porte à faux AR	ROH	1435	1565
Hauteur châssis	EH	740	735
Hauteur cabine	OH	2150	2160
Largeur au flanc des pneus AR	BW		1860
Largeur cabine ⁽²⁾	OW		1815
Largeur carrosserie ⁽³⁾	6,1		2120
Distance essieu avant - arrière cabine	D min		650 ⁽⁶⁾
Porte à faux AV	FOH		1110
Distance entre longerons	LaC		700
Voie avant	AW		1475
Voie arrière	CW		1425
Hauteur du sol	HH		180 ⁽⁷⁾
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,3	13,5
POIDS (kg)			
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		2325	2375
Poids à vide AV/AR		1654/671	1659/716
PTAC		6000	
PTAC avant/arrière		2300 / 3980	
Poids max. tractable freiné/ Poids max. tractable non freiné		3500 / 750	

1. Donnée tirée du COC
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 1865/1945 - 1945/2120
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur. ISIM +40 Kg
6. Avec une hauteur minimale de contre-châssis de 100 mm
7. Point de dégagement : différentiel arrière

M 29 - Empattement (mm) F 2750 - H 3345

Octobre 2024

Versions et équipements	Transmission à double embrayage ISIM à 9 rapports
	Conduite à droite (Empattement F + Transmission à double embrayage ISIM à 9 rapports) ^(*)

(*vérifier la disponibilité

Accessoires de série		
<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR Display MID 7" Frein moteur Rétroviseurs électriques et réchauffés Immobilizer Alarme de ceinture de sécurité Essuie-phares Climatisation manuelle 	<ul style="list-style-type: none"> Frein de stationnement électrique Siège suspendu Antibrouillards AV et AR Avertisseur de marche AR Radio DAB+ - Bluetooth - USB avec écran tactile de 6.8" - Compatible Apple CarPlay/Android Auto Fermeture des portes centralisée avec télécommande Commandes au volant Double airbag (conducteur et passager) 	<ul style="list-style-type: none"> Lumières BI-LED avant et arrière Réglage de hauteur des phares Allumage des feux automatique Sécurité de retournement cabine Position volant réglable (inclinaison et hauteur) Limitation à 90km/h Démarrer et arrêter Porte-gobelet amovible Roue de secours

Moteur
ISUZU 4JZ1E6N 4 cylindres. 16 soupapes avec EWT et distribution variable à l'échappement. Système d'injection common rail DENSO i-Art avec e-VGS Turbo à contrôle électronique et Intercooler. CYLINDRÉE 2999 cm3; PUISSANCE 110kW (150 ch) 2800 tr/min; COUPLE 375 Nm 1280 - 2800 tr/min. NORME POLLUTION EURO VI OBD - E.

Safety Pack 2		
ABS: Système de freinage antiblocage ASR: Régulation antipatinage	DWS: Système d'alerte de franchissement de distance de sécurité MAM: Atténuation de l'accélération devant un obstacle	AEBS: Freinage d'urgence automatique AEBS for Pedestrian & Bicycle: Système de freinage d'urgence automatique pour piétons et cyclistes Intersection warning: Système d'alerte de danger aux intersections Intersection AEBS: Système de surveillance de la pression des pneus TSR: Système de reconnaissance des panneaux de signalisation TPMS: Système de surveillance de la pression des pneus
EBC: Répartiteur de freinage électrique EVSC: Contrôle électronique de la stabilité du véhicule LDWS: Système d'avertissement de franchissement de ligne MOIS: Système de détection d'objets en mouvement	FVSN: Notification de démarrage du véhicule avant DDAW: Avertisseur de fatigue du conducteur RM: Écran arrière BSIS: Surveillance de l'angle mort	

Réservoir	70 L Empattement F - 100 L Empattement H	14 L Empattement H Ad-Blue*
Boîte et rapport de pont	Manuelle 6 rapports MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Marche arrière 5.701; Rapport du pont 4.300 (43/10) Transmission robotisée à double embrayage à 9 rapports "ISIM" (MYR9S): 9 rapports MYR9S - 5.162 - 3.941 - 2.868 - 2.189 - 1.679 - 1.304 - 1.000 - 0.763 - 0.585; Marche arrière 4.810; Rapport du pont 5.125	
Dimensions châssis	Largeur 65 mm, Hauteur 180 mm, Épaisseur 4 mm	
Nombre de places	3	
Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées	
Pneus	Avant 205/75 R16C simples. Arrière 205/75 R16C jumelées.	
Freins	Freins à disques avant et arrière. Système hydraulique, servofrein à dépression Normes CEE avec ABS, pédale agissant sur 4 roues, circuit indépendant sur les 2 essieux. Frein de stationnement manuel sur la transmission. Freins à disque ventilés avant et arrière 293X40 mm	
Suspensions	Avant et arrière avec ressorts paraboliques, avec butées ; amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet. Barre stabilisatrice avant.	
Système électrique	Système 24V - Alternateur 90A - 2 x Batterie 70Ah	

VERSION PROVISOIRE: Données sous réserve d'homologation.