


Suspensions mecanique Série Bleu OBD-E (11 tonnes)

OBD-E

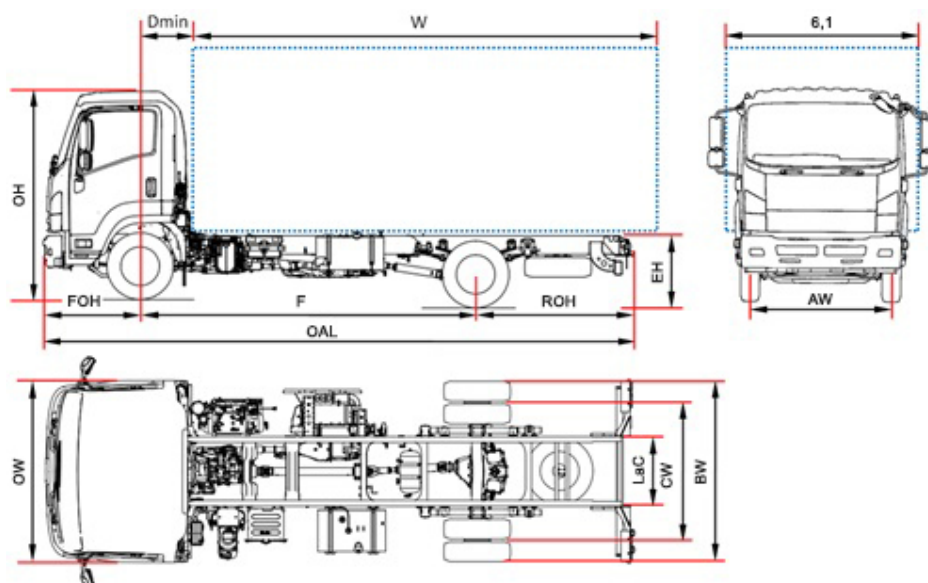

F 11		F 11 H
Empattement	F	3410
Longueur totale	OAL	6005
Longueur carrosserie min. ⁽¹⁾	W	4100
Longueur carrosserie max. ⁽¹⁾	W	4400
Porte à faux AR	ROH	1430
Hauteur châssis	EH	875
Hauteur cabine	OH	2565
Largeur au flanc des pneus AR	BW	2170*
Largeur cabine ⁽²⁾	OW	2195
Largeur carrosserie ⁽³⁾	6,1	2535
Distance essieu avant - arrière cabine	D min	710
Porte à faux AV	FOH	1165
Distance entre longerons	LaC	840
Voie avant	AW	1795
Voie arrière	CW	1660
Hauteur du sol	HH	185
Diamètre de braquage (m) ⁽⁴⁾	Dia	11,1
POIDS (kg)		
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁵⁾		3704
Poids à vide AV/AR		2455/1249
PTAC		11000
PTAC avant/arrière		4000 / 7600
Poids max. tractable freiné/ Poids max. tractable non freiné		3500/750

1. Donnée tirée du COC
2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs
3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2600
4. Diamètre de braquage entre trottoirs
5. La masse à vide en ordre de marche inclue la roue de secours, le réservoir de carburant plein et du chauffeur.
*2220 mm d'encombrement des feux arrière

F 11 - Empattement (mm) H 3410

Octobre 2024

Versions et équipements		
Accessoires de série		
- EGR - DPD - SCR - Display MID 7" - Limitation à 90km/h - Bloquage différentiel MECANIQUE - Frein moteur - Lève-vitres électriques - Climatisation manuelle - Alarme de ceinture de sécurité	- Siège suspendu pneumatique - Rétroviseurs électriques et réchauffés - Avertisseur de marche AR - Radio DAB+ - Bluetooth - USB avec écran tactile de 6.8" - Compatible Apple CarPlay/Android Auto - Position volant réglable (inclinaison et hauteur) - Sécurité de retournement cabine - Cruise control	- Réglage de hauteur des phares - Lumières BI-LED avant et arrière - Antibrouillards AV et AR - SLD variable - Immobilizer - Fermeture des portes centralisée avec télécommande

Moteur
ISUZU 4HK1E6H 4 cylindres suralimenté avec turbocompresseur à double étage CYLINDRÉE 5193 cm³; PUISSANCE 177kW (240 ch) 2400 tr/min; COUPLE 765 Nm - 1600 tr/min NORME POLLUTION EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Système de freinage antiblocage	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Système de freinage d'urgence automatique pour piétons et cyclistes	MOIS: Système de détection d'objets en mouvement
ASR: Régulation antipatinage	DWS: Système d'alerte de franchissement de distance de sécurité	Intersection Warning: Système d'alerte de danger aux intersections
EBD: Répartiteur de freinage électrique	MAM: Atténuation de l'accélération devant un obstacle	BSIS: Surveillance de l'angle mort
EVSC: Contrôle électronique de la stabilité du véhicule	FVSN: Notification de démarrage du véhicule avant	TSR: Système de reconnaissance des panneaux de signalisation
LDWS: Système d'avertissement de franchissement de ligne	DDAW: Avertisseur de fatigue du conducteur	TPMS: Système de surveillance de la pression des pneus
AEBS: Freinage d'urgence automatique	RM: Écran arrière	

Réservoir	140 L	16 L Ad-Blue®
Boîte et rapport de pont	6 rapports MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Marche arrière 6.615; Rapport du pont 4.333 (39/9)	
Type de BV	Manuelle	
Dimensions châssis	Largeur 60 mm, Hauteur 230 mm, Épaisseur 6 mm	
Nombre de places	3	
Essieux	2 traction arrière avec roues jumelées	
Pneus	Avant 235/75 R17,5C simples. Arrière 235/75 R17,5C jumelées.	
Freins	Freins à tambours avant (320X120 mm) et arrière (320X145 mm). Système pneumo-hydraulique conforme CEE avec ABS à 4 canaux, deux circuits indépendants. Frein moteur sur échappement. Frein de stationnement pneumatique sur l'essieu arrière.	

Suspensions	Avant et arrière à lames avec amortisseurs hydrauliques à double effet. Avant avec barre stabilisatrice.
Système électrique	2 batteries de 110 A. Tension nominale 24V, Alternateur 90A

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.